

充电时间

	DC40RA	DC40RC
^{*1} BL40202.0Ah	22分钟	30分钟
^{*1} BL40252.5Ah	28分钟	38分钟
^{*1} BL4040/F4.0Ah	45分钟	67分钟
BL4050F5.0Ah	50分钟	85分钟
BL4080F/H8.0Ah	76分钟	170分钟

^{*1} 推荐使用电池

充电式轻便带锯



规格和设计如有变更，恕不另行通知

牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517

切割速度
约 **30%** 提升

使用随机标配的锯条，切割直径 48.6 mm 壁厚 3.7 mm 的碳钢管。

* (相比我们以往18V机型)

LED 工作灯


扩散透镜使光线均匀散布，减少锯条产生的阴影，从而更轻松地将锯条对准切割线。



最大切割能力

圆管
Ø 66 mm
方管
66 × 66 mm

即使是重载切削，转速依然稳如泰山

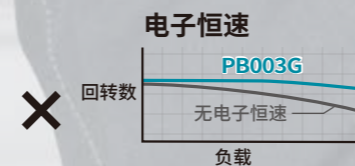

工作量 一节满电量电池		约
碳钢管 Ø48.6 x t 3.7 mm	约	93 pcs 电池: BL4040F
	约	60 pcs 电池: BL4025
薄壁钢管 Ø38.1 x t 1.4 mm	约	276 pcs 电池: BL4025

搭配底座，实现稳定切割。

切割能力
(配合底座使用)


圆管 Ø 55 mm
方管 55 x 55 mm



底座 (可选配件)



安装便捷
将臂板装于 PB003G，再用两颗手拧螺丝将带锯固定至支架，免工具。(底座内含)*



稳固的台虎钳
虎钳组件采用向后倾斜设计，可同时在工作件压靠在导向围栏和底座上，实现牢固稳定的夹持。


旋钮调速

锯条速度可调，以适应不同材质。



旋钮	带锯速度	应用广泛
1 [低]	1.3m/s	不锈钢、合金钢及其他难切削材料。
2	1.5m/s	
3	2.1m/s	
4	2.5m/s	钢材 (实心圆钢、结构型钢、厚壁钢管等)
5	2.9m/s	钢材 (薄壁钢管等)
6 [高]	3.2m/s	

免工具挡板调节

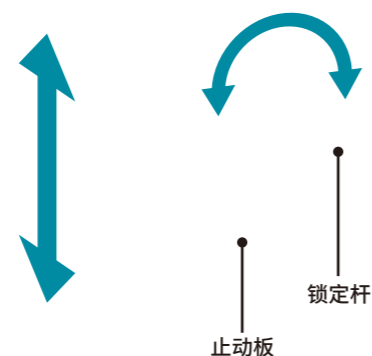

锯条易于安装和拆卸

开放式锯轮设计，便于更换锯条。



无需开盖，即可调节锯条轨道
使用随附的内六角扳手即可轻松调节。




锁定支架

设计用于在切割行程结束时替代机身与工件接触，可有效保护树脂机壳免受刮擦和损伤。



挂钩

梯子/脚手架均可挂，高空作业更轻松。

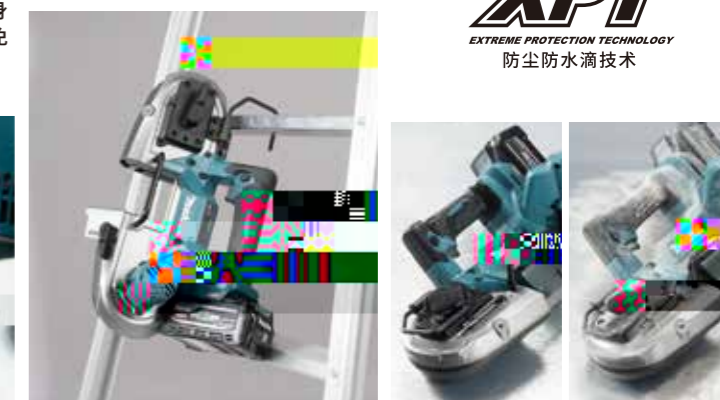

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术